

HLC-8026



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Компания «КМУ-РУС» – официальный дистрибьютер HYUNDAI EVERDIGM в России**

Компания Hankook Tower Crane – дочерняя структура ведущего производителя бетононасосов EVERDIGM, являющегося подразделением Hyundai Department Store Group. Продукция бренда изготавливается в Южной Корее, в ассортименте представлены многофункциональные тросовые краны-манипуляторы с впечатляющими характеристиками.

Доступная стоимость, простота и надежность конструкции, продуманный функционал, современные инженерные решения обеспечивают продукции Hyundai крепкие позиции в строительстве, промышленности, логистике, энергетике, сельском и коммунальном хозяйстве.

Вес 3,5 т. Радиоканал блокировки крюка, Двухконтурная гидравлика, Насос 63\*63л-м, Опциональная подготовка под бур.


Предлагаем Вашему вниманию крано-манипуляторную установку максимальной грузоподъемностью 8 т и вылетом стрелы 19,9 м.

## Производительность

Высота подъема макс.	<b>22 м</b>
Рабочий радиус макс.	<b>19,9 м</b>
Грузовой момент	<b>18,5 т·м</b>
Номинальная грузоподъемность	<b>8 000 кг / 2,0 м</b>
1-я стрела	<b>3 890 кг / 4,8 м</b>
2-я стрела	<b>1 980 кг / 7,8 м</b>
3-я стрела	<b>1 190 кг / 10,9 м</b>
4-я стрела	<b>870 кг / 13,9 м</b>
5-я стрела	<b>650 кг / 16,9 м</b>
6-я стрела	<b>500 кг / 19,9 м</b>

## Гидравлическая система

Производительность насоса	<b>61 л / мин</b>
Давление масла	<b>210 бар</b>
Объем масляного бака	<b>95 л</b>

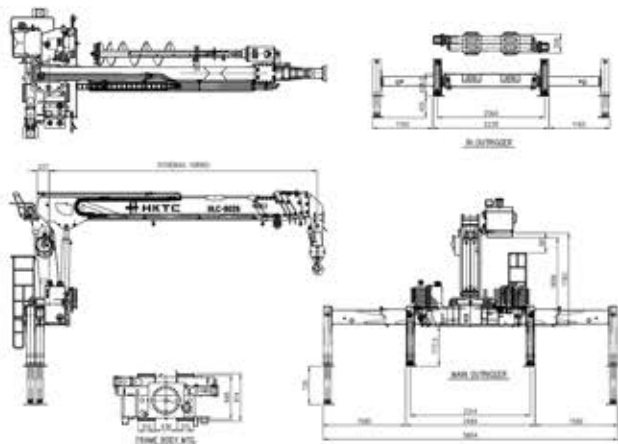

## Устройства безопасности

- Переливной клапан в гидравлической системе
- Гидрозамок с разгрузочным клапаном на ГЦ подъема стрелы и ГЦ телескопирования
- Гидрозамки на гидроцилиндрах опор
- Индикатор угла подъема стрелы
- Защелка безопасности крюка
- Автоматический механический тормоз лебедки
- Сигнализация защиты от втягивания крюковой подвески
- Предупредительный сигнал
- Устройство защиты от втягивания крюковой подвески
- Защита от перегрузки
- Автоматический ограничитель момента (Опция)

## Наши преимущества

- Самая выгодная цена
- Простая и надёжная конструкция
- Современные инженерные решения
- Собрано в Корее из корейских комплектующих
- Соблюдение сроков поставки
- Бонусная дилерская программа
- Персональный менеджер
- Большая сервисная сеть
- Собственный склад запасных частей
- Рассрочка платежей

## Стрела

Стрела коробчатой конструкции шестигранного профиля с гидравлическим приводом и индикатором угла подъема

Количество секций	<b>6</b>
Угол наклона стрелы	<b>-16 ~ 79°</b>
Скорость вращения колонны	<b>2 об / мин</b>
Канатоёмкость лебедки	<b>Ø 10 x 120 м</b>

## Аутригеры

Передние	<b>5,8 м</b>
Задние	<b>4,5 м</b>

## Прочее

Пост управления	<b>Верхний</b>
Вес КМУ	<b>3 420 кг</b>

**HLC 8026** - обладает минусовой стрелой - и это делает его оптимальным для таких ответственных работ как подъем люльки и работы с буром.

Завод выпускает HLC 8026 в двух версиях: S - стандартный КМУ для общестроительных работ; HLC 8026A - КМУ для работы с буром DIGGA 10.

Для работы с буром на КМУ **HLC 8026A** на заводе уже установлены:

- двухконтурная гидравлическая система, питаемая двумя гидронасосами 2\*60 литров;
- подвес бура, (палец @45мм под серьгу);
- ловушка шнека в транспортном положении;
- гидрофикация вращателя по стреле в защитных транспортерных лентах и на лотках;
- кулер системы охлаждения.

## HLC 8026A РАДИУС РАБОТЫ С БУРОМ

