

HLC-10025



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Компания «КМУ-РУС» – официальный дистрибьютер HYUNDAI EVERDIGM в России**

Компания Hankook Tower Crane – дочерняя структура ведущего производителя бетононасосов EVERDIGM, являющегося подразделением Hyundai Department Store Group. Продукция бренда изготавливается в Южной Корее, в ассортименте представлены многофункциональные тросовые краны-манипуляторы с впечатляющими характеристиками.

Доступная стоимость, простота и надежность конструкции, продуманный функционал, современные инженерные решения обеспечивают продукции Hyundai крепкие позиции в строительстве, промышленности, логистике, энергетике, сельском и коммунальном хозяйстве.

Вес 6.4 т. Радиоканал блокировки крюка, Двухконтурная гидравлика, Насос 104 л-м, Опциональная подготовка под бур, Опциональная подготовка дистанционного управления.

Предлагаем Вашему вниманию крано-манипуляторную установку максимальной грузоподъемностью 12 т и вылетом стрелы 21 м.

## Производительность

Высота подъема макс.	<b>23 м</b>
Рабочий радиус макс.	<b>21 м</b>
Грузовой момент	<b>36 т·м</b>
Номинальная грузоподъемность	<b>12 000 кг / 2,0 м</b>
1-я стрела	<b>5 940 кг / 5,9 м</b>
2-я стрела	<b>3 120 кг / 9,7 м</b>
3-я стрела	<b>1 980 кг / 13,4 м</b>
4-я стрела	<b>1 400 кг / 17,2 м</b>
5-я стрела	<b>1 030 кг / 21 м</b>

## Гидравлическая система

Производительность насоса	<b>84 л / мин</b>
Давление масла	<b>210 бар</b>
Объем масляного бака	<b>250 л</b>

## Стрела

Стрела коробчатой конструкции шестигранного профиля с гидравлическим приводом и индикатором угла подъема



Количество секций	<b>5</b>
Угол наклона стрелы	<b>0 ~ 80°</b>
Скорость вращения колонны	<b>2 об / мин</b>
Канатомкость лебедки	<b>Ø 14 x 100 м</b>

## Аутригеры

Передние	<b>6,2 м</b>
Задние	<b>5,3 м</b>

## Прочее

Пост управления	<b>Нижний</b>
Вес КМУ	<b>6 300 кг</b>

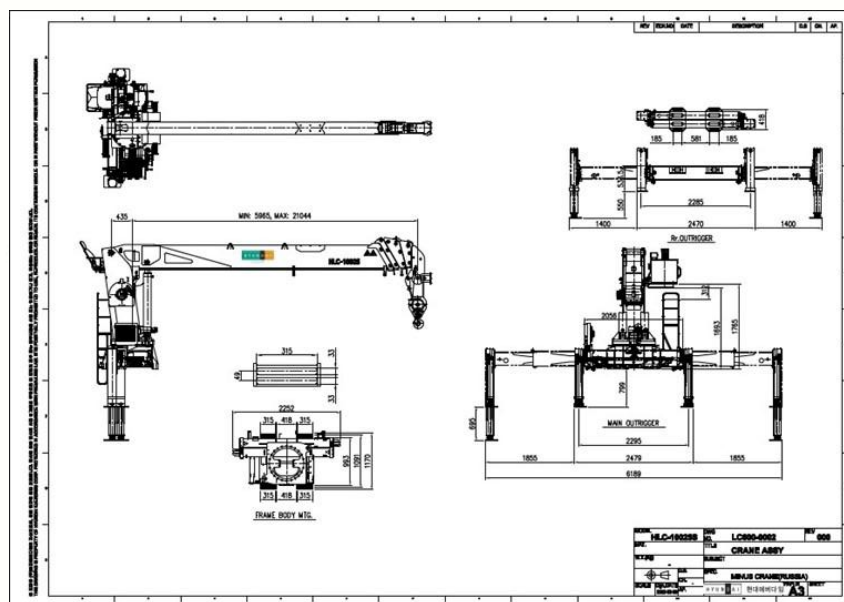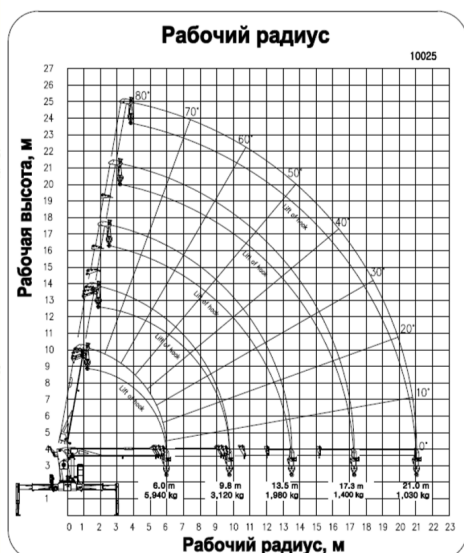

## Устройства безопасности

- Переливной клапан в гидравлической системе
- Гидрозамок с разгрузочным клапаном на ГЦ подъема стрелы и ГЦ телескопирования
- Гидрозамки на гидроцилиндрах опор
- Индикатор угла подъема стрелы
- Защелка безопасности крюка
- Автоматический механический тормоз лебедки
- Сигнализация защиты от втягивания крюковой подвески
- Предупредительный сигнал
- Устройство защиты от втягивания крюковой подвески
- Защита от перегрузки
- Автоматический ограничитель момента (Опция)

## Наши преимущества

- Самая выгодная цена
- Простая и надёжная конструкция
- Современные инженерные решения
- Собрано в Корее из корейских комплектующих
- Соблюдение сроков поставки
- Бонусная дилерская программа
- Персональный менеджер
- Большая сервисная сеть
- Собственный склад запасных частей
- Рассрочка платежей